


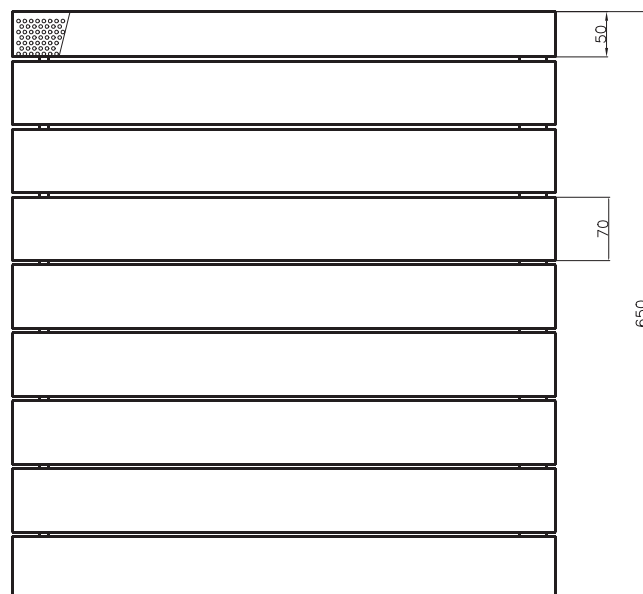


URAN

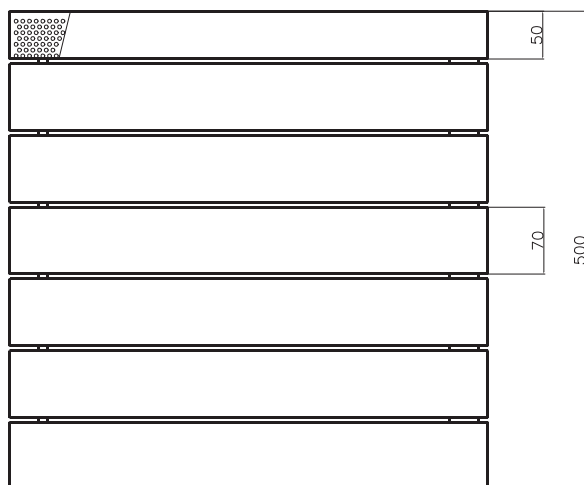

Wymiar HxB [mm]	Rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 75/65/20
PEP 50/50	450	~61	30	6,6	2,2	309
PEP 50/60	450	~61	30	7,7	2,5	356
PEP 65/50	550	~61	30	8,7	2,9	400
PEP 65/60	550	~61	30	10,2	3,3	461

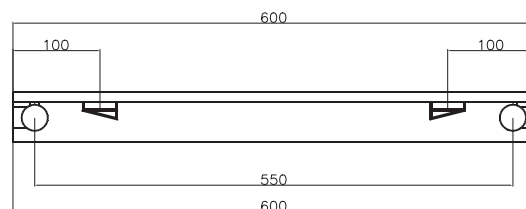

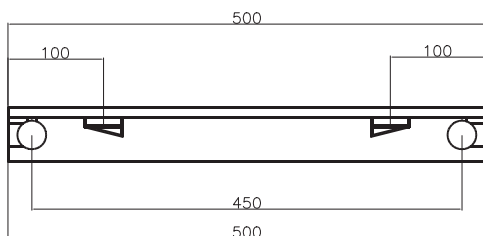

Dzięki niemu do łazienki ustawia się kolejka

Alternatywa dla grzejników płytowych. Górna osłona chroni przed osadzaniem się zanieczyszczeń

Kolektory pionowe: wykonane na profilu okrągłym $\varnothing 30$

Panele poziome: 8 x 70 mm

Wykończenie: grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016

Gwarancja: 5 lat

Uchwyty montażowe: komplet do montażu naściennego

Maksymalne ciśnienie robocze: 3.0 bara

Temperatura maksymalna: 95°C

Przyłącza: zasilanie standardowe boczne

Możliwość zastosowania zaworu kąтового, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączką pod rurę miedzianą, stalową lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm

Możliwość zastosowania zaworu zespolonego wraz z głowicą termostatyczną kąтового, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączką pod rurę miedzianą, stalową lub pex

Akcesoria: dodatkowe wieszaki ręcznikowe

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

