


WAVE

LUXRAD

Wymiar HxB [mm]	Rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 75/65/20
764x600	570	108-130	63-85	7,0	3,8	430
1172x600	570	108-130	63-85	10,6	5,7	638
1691x600	570	108-130	63-85	15,3	8,3	909



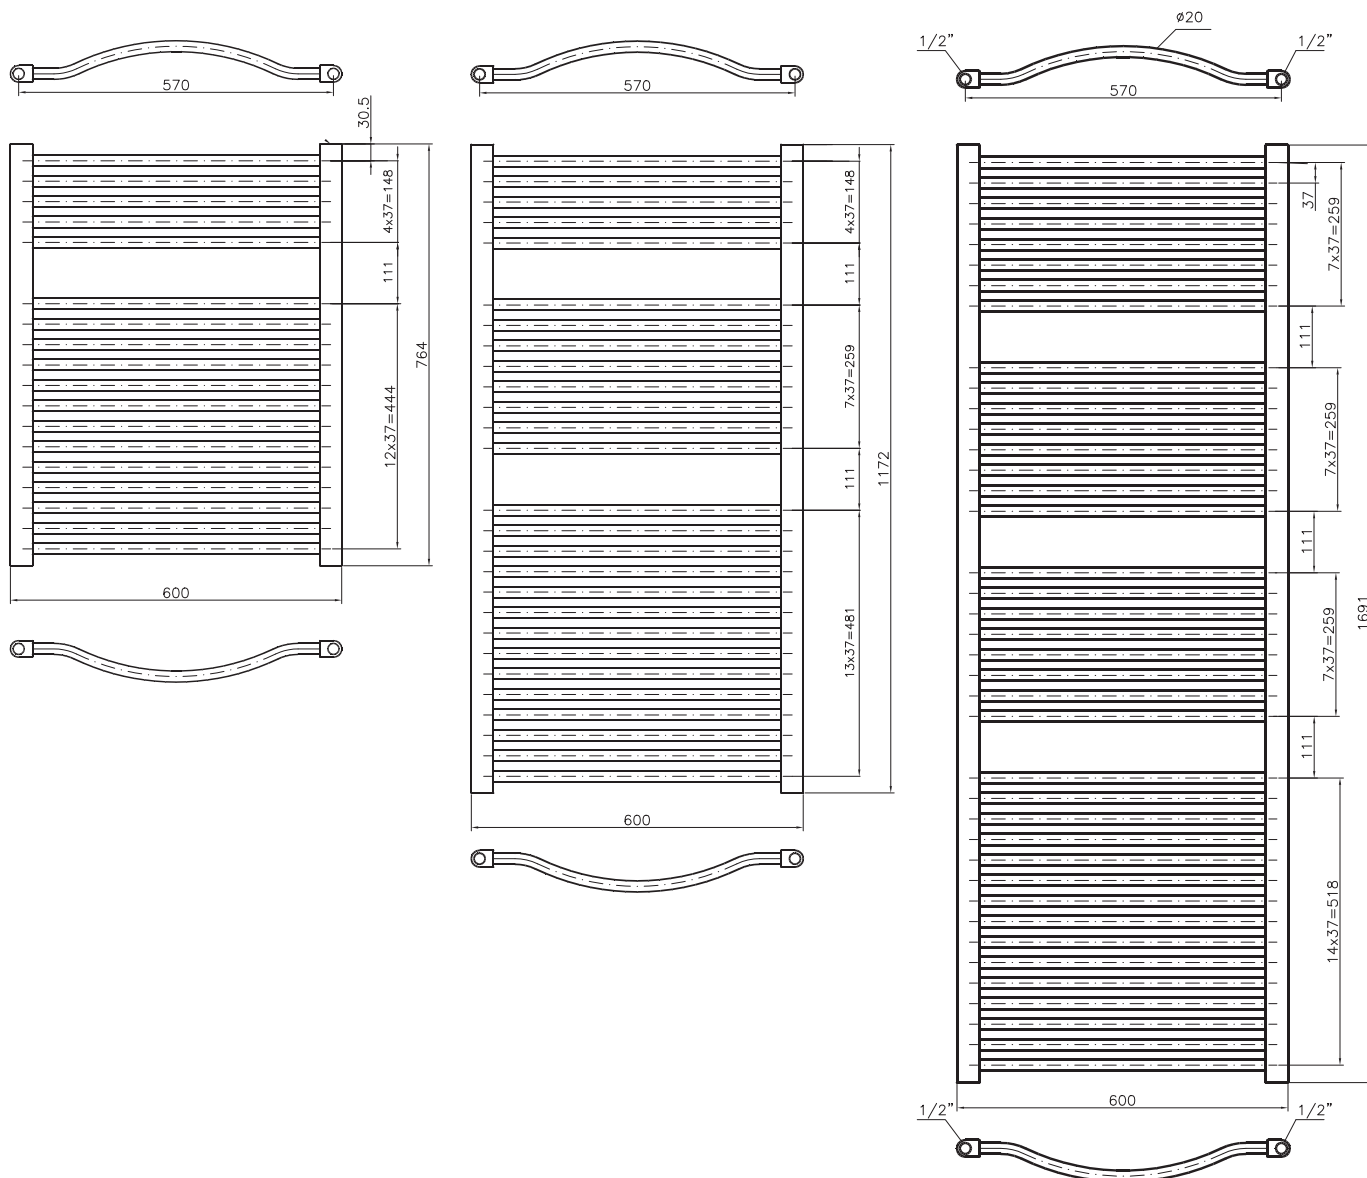

Na fali...

Grzejnik, który zasługuje na najwyższą ocenę dzięki układowi wygiętych w formie fali rurek poziomych.

Kolektory pionowe: wykonane na profilu D

Rury poziome gięte: Ø 20

Wykończenie: grzejnik ze stali niskowęglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powłoki zależne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, młotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montażowe: komplet do montażu

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przyłącza: zasilanie standardowe dolne, zasilanie boczne
Możliwość zastosowania zaworu kątownego lub prostego
w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji
ze złączką pod rurę miedzianą, stalową lub pex

Akcesoria: dodatkowe wieszaki ręcznikowe

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycz-
nej, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych