


WEGA

LUXRAD

Wymiar HxB [mm]	Rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 75/65/20
820X500	50	70	55	11,6	4,3	515
820X600	50	70	55	13,8	5,1	614
820X700	50	70	55	16,0	5,8	713
1270X500	50	70	55	17,0	6,4	773
1270X600	50	70	55	20,7	7,5	921
1270X700	50	70	55	23,0	8,6	1069
1690X500	50	70	55	22,7	8,3	1011
1690X600	50	70	55	27,0	9,7	1204
1690X700	50	70	55	31,3	11,2	1397



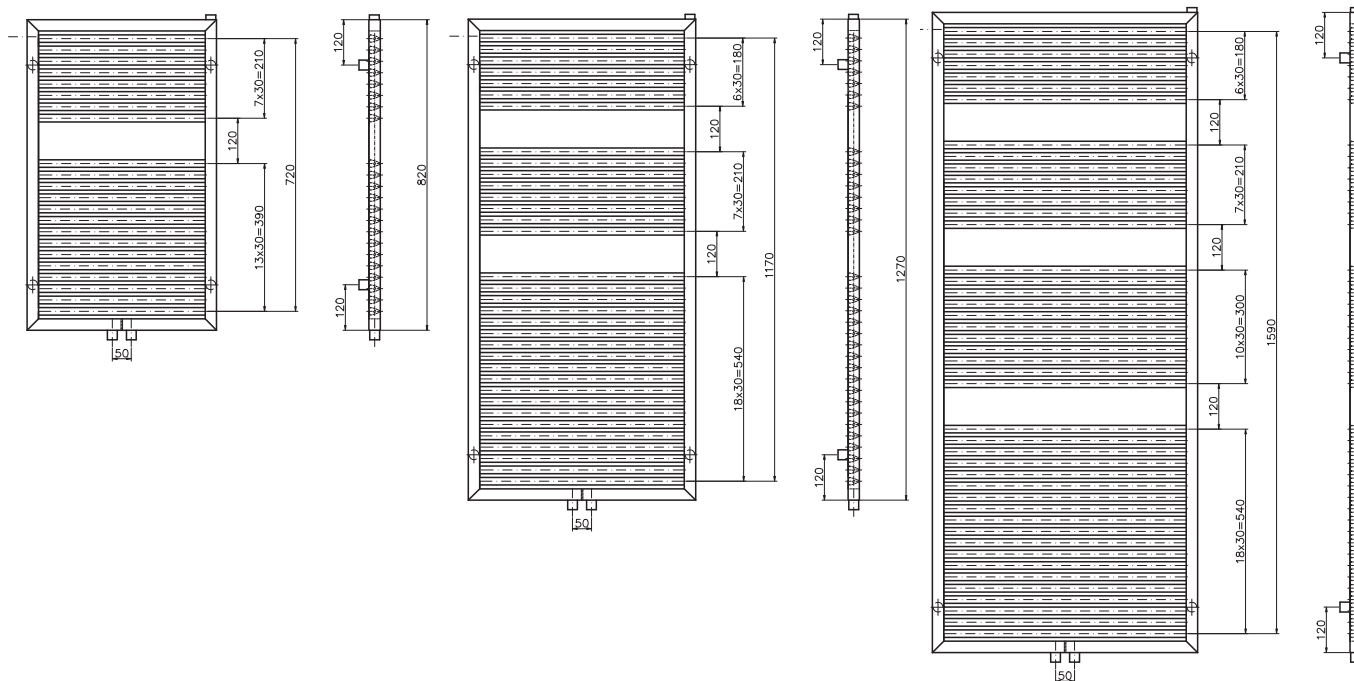

W ramie jak obraz...

Grzejnik skonstruowany z poziomych rurek w kształcie trójkąta, zamkniętych w kwadratowej ramie. Kanciasta forma tego modelu ujmuje nawet najbardziej wymagających klientów. Doskonale komponuje się w klasycznych jak i nowoczesnych wnętrzach.

Kolektory pionowe i poziome: wykonane na profilu kwadratowym 30 x 30 mm

Rury poziome proste: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykończenie: grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powłoki zależne od wyboru klienta: paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, młotkowe, efekt chrom)

Gwarancja: 5 lat

Uchwyty montażowe: komplet do montażu naściennego

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przyłącza: zasilanie dolne zespolone o rozstawie 50 mm rozmieszczone centralnie

Możliwość zastosowania zaworu zespolonego wraz z głowicą termostatyczną kątownego, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączką pod rurę miedzianą, stalową lub pex

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardowych