



TUGELA W

LUXRAD

Wymiar HxB [mm]	Rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 75/65/20
1014x450	120	83-93	50-60	7,9	2,7	375
1412x450	120	83-93	50-60	8,0	4,0	522
1820x450	120	83-93	50-60	11,6	5,7	674

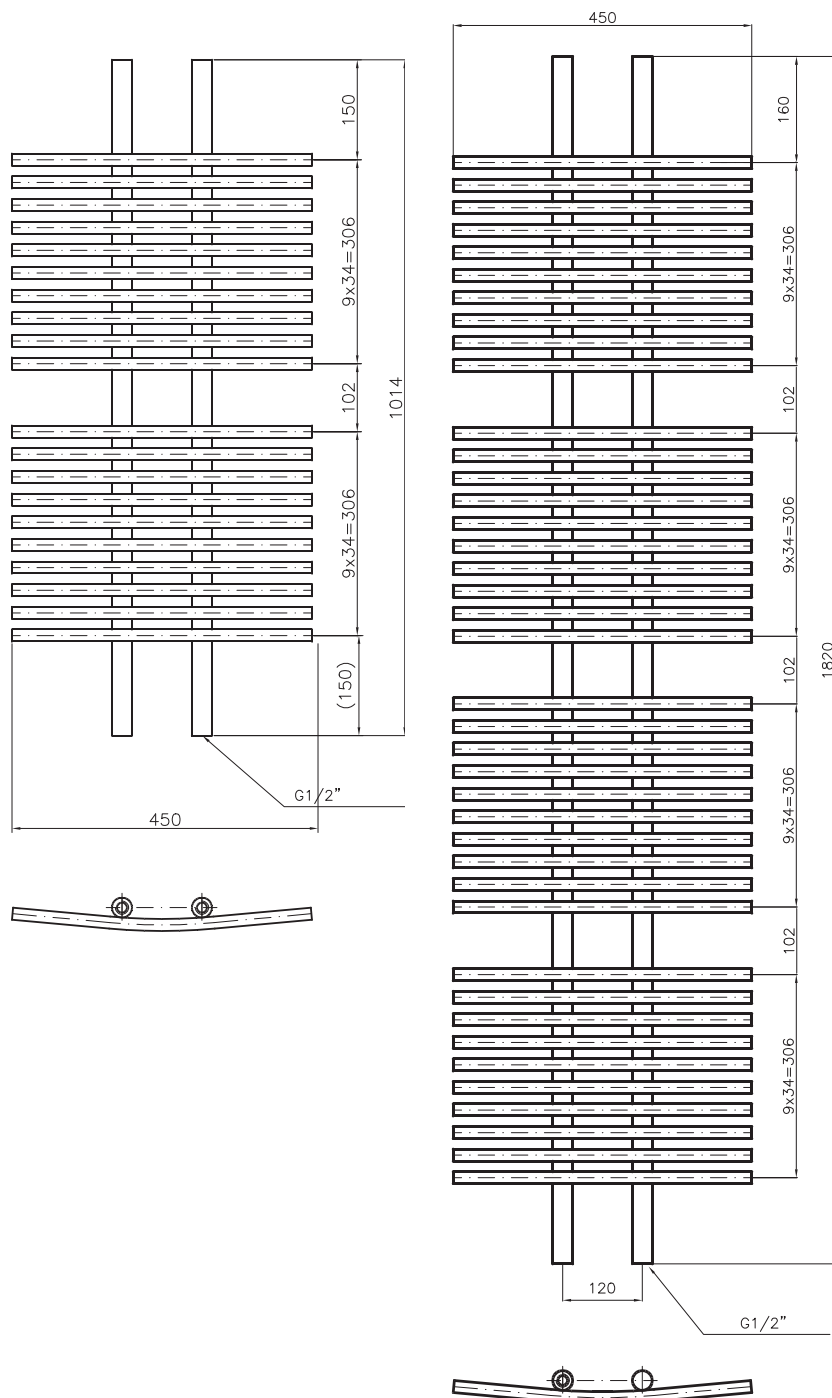

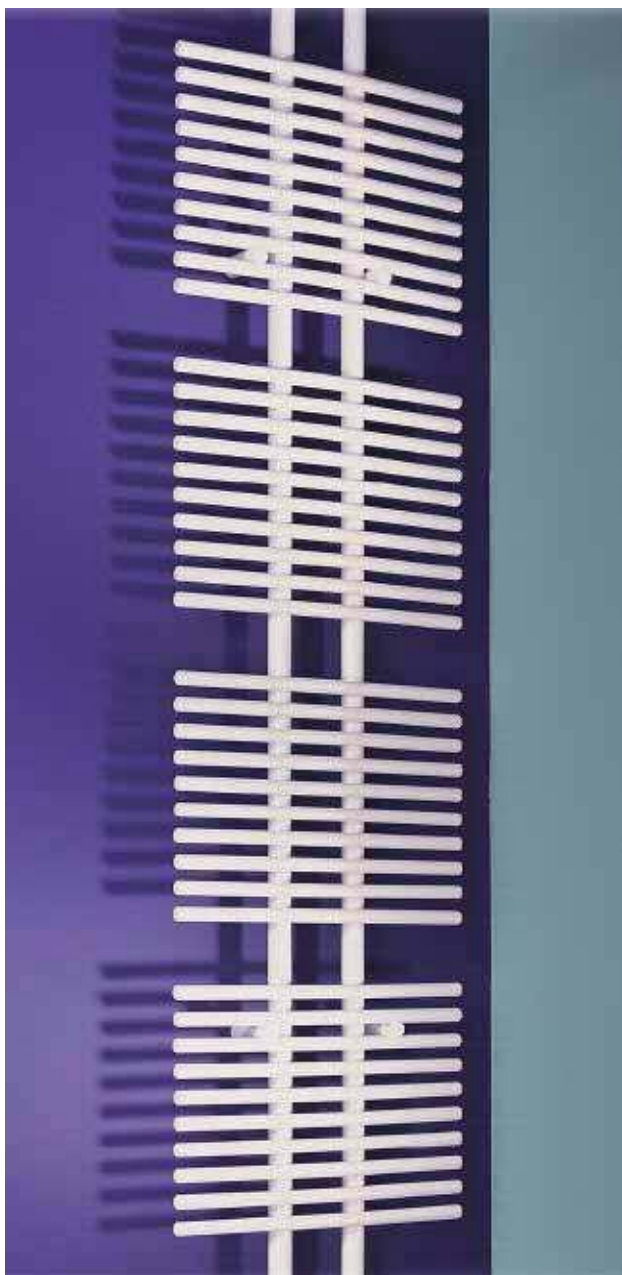

Harmonijny układ

Poprzez kombinację poziomych sekwencji rurek z pionowymi wewnętrznymi kolektorami model ten oferuje bardzo interesującą optykę. Tugela jest grzejnikiem o tak innowacyjnym wzorze, że jest widoczny w każdej aranżacji łazienkowej.

Kolektory pionowe okrągłe: Ø 30

Rury poziome proste: Ø 18

Wykończenie: grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powłoki zależne od wyboru klienta:

paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, młotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montażowe: komplet do montażu naściennego

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przyłącza: zasilanie dolne w kolektorach o rozstawie 120 mm

Możliwość zastosowania zaworu wraz z głowicą termostatyczną, kątownego lub prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączką pod rurę miedzianą, stalową lub pex

Akcesoria: dodatkowe wieszaki ręcznikowe

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

